



Korb-Ringspule  
Dornspule




OERLIKON Bezeichnung	ISO 544 Bezeichnung	Spulen-gewicht [kg]	Aussen-durchmesser d1 [mm]	Äußere Breite b [mm]	Innen-durchmesser d2 [mm]	Dorn-Durch-messer [mm]
B 300	B 300	16	300	100	180	–
K 435	–	20	435	70	308	–
B450	B 450	25	450	100	308	–
K 415						
D 500	–	150	500	350	–	40,5
B 570	–	80, 90, 100	760	115	570	–
K 570						
S 760	S 760E	300	760	290	–	40,5
D 760						

Ring

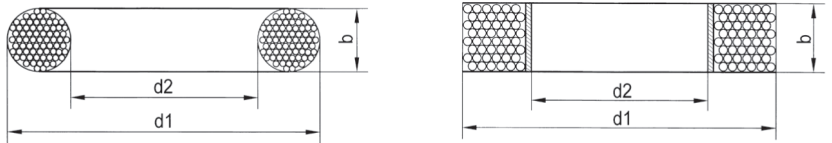

OERLIKON Bezeichnung	ISO 544 Bezeichnung	Spulen-gewicht [kg]	Aussen-durchmesser d1 [mm]	Breite b [mm]	Innen-durchmesser d2 [mm]
A-Ring		90, 100	–	90	570
B-Ring		25	375	70	280

Fass



OERLIKON Bezeichnung	Fassgewicht [kg]	Fass Außendurchmesser A [mm]	Fasshöhe H [mm]	Kerndurchmesser [mm]	Bemerkung
Fass 250	250	570	770		Fülldrahtelektrode
Fass 300	300	585	800	315	Massivdrahtelektrode
Fass 380	380	585	1000	315	Massivdrahtelektrode

Kronenstock auf Anfrage lieferbar.

Massivdrahtelektroden für das UP-Schweißen un- und niedriglegierter Stähle			
Produktname	Abmessung [mm]	Ausführung	Verpackung bzw. Spulung
OE-S1	1,6		B300 / 16 kg
	1,6		Fass / 250 kg
	2,0		B450 / 25 kg
	2,0		Fass / 300 kg
	2,4		B450 / 25 kg
	2,4		Fass / 300 kg
	2,5		K435 / 20 kg
	3,0		K415 / 25 kg
	3,2		B450 / 25 kg
	3,2		Fass / 300 kg
	4,0		B450 / 25 kg
4,0		Fass / 300 kg	
4,8		B450 / 25 kg	
OE-S2	1,2		K435 / 20 kg
	1,6		B300 / 16 kg
	1,6		Fass / 250 kg
	1,6		Fass / 300 kg
	2,0		A-Spule / 90 kg
	2,0		B300 / 16 kg
	2,0		B450 / 25 kg
	2,0		B450 / 25 kg
	2,0		Fass / 300 kg
	2,0		K435 / 20 kg
	2,0		K570 / 90 kg
	2,4		B450 / 25 kg
	2,4		Fass / 300 kg
	2,4		K435 / 20 kg
	2,5		A-Spule / 100 kg
	2,5		K415 / 25 kg
	2,5		K435 / 20 kg
	3,0		Fass / 380 kg
	3,0		K415 / 25 kg
	3,0		K435 / 20 kg
	3,2		B450 / 25 kg
	3,2		Fass / 300 kg
	4,0		B450 / 25 kg
	4,0		B570 / 90 kg
	4,0		Fass / 300 kg
	4,0		Kronenstock / 800 kg
	4,0		L-Spule / 25 kg
4,8		B450 / 25 kg	
4,8		B570 / 90 kg	
5,0		K435 / 20 kg	
5,0		K570 / 90 kg	

Massivdrahtelektroden für das UP-Schweißen un- und niedriglegierter Stähle			
Produktname	Abmessung [mm]	Ausführung	Verpackung bzw. Spulung
OE-S3	2,0		Fass / 300 kg
	2,4		B450 / 25 kg
	3,0		K415 / 25 kg
	3,2		B450 / 25 kg
	4,0		B450 / 25 kg
OE-SD3	1,6		B450 / 25 kg
	1,6		Fass / 250 kg
	2,0		B450 / 25 kg
	2,4		B450 / 25 kg
	2,4		B570 / 90 kg
	2,4		Fass / 300 kg
	2,4		Kronenstock / 800 kg
	2,5		K415 / 25 kg
	3,0		A-Spule / 90 kg
	3,0		K435 / 20 kg
	3,2		B450 / 25 kg
	3,2		B570 / 90 kg
	3,2		Fass / 300 kg
	3,2		Fass / 300 kg
	3,2		Kronenstock / 800 kg
	3,2		S760 / 300 kg
	4,0		B450 / 25 kg
	4,0		B450 / 25 kg
	4,0		B450 / 25 kg
	4,0		B570 / 90 kg
4,0		Fass / 300 kg	
4,0		Kronenstock / 800 kg	
4,8		B450 / 25 kg	
OE-SD3 HIC	3,0		Fass / 300 kg
	4,0		Fass / 300 kg
	4,0		Kronenstock / 800 kg
OE-S2Mo	1,6		B300 / 16 kg
	2,0		B300 / 16 kg
	2,0		B450 / 25 kg
	2,0		D760 / 300 kg
	2,0		Fass / 300 kg
	2,4		B450 / 25 kg
	3,2		B450 / 25 kg
	3,2		Fass / 300 kg
	3,2		K435 / 20 kg
	4,0		B450 / 25 kg
	4,0		D500 / 150 kg
	4,0		Fass / 300 kg
	4,0		Kronenstock / 800 kg
	4,0		S760 / 300 kg
4,8		B450 / 25 kg	

### Massivdrahtelektroden für das UP-Schweißen un- und niedriglegierter Stähle

Produktname	Abmessung [mm]	Ausführung	Verpackung bzw. Spulung
OE-SD3Mo	2,4		B450 / 25 kg
	3,2		B450 / 25 kg
	4,0		B450 / 25 kg
TIBOR 33	2,4		B450 / 25 kg
	3,2		B450 / 25 kg
	4,0		B450 / 25 kg
OE-S2Ni1	2,4		B450 / 25 kg
	3,2		B450 / 25 kg
	4,0		B450 / 25 kg
OE-S2Ni2	2,4		B450 / 25 kg
	3,2		B450 / 25 kg
	4,0		B450 / 25 kg
OE-S2Ni3	2,4		B450 / 25 kg
	3,2		B450 / 25 kg
	4,0		B450 / 25 kg
OE-A 105 UP	3,2		Fass / 300 kg
	4,0		K570 / 90 kg

### Massivdrahtelektroden für das UP-Schweißen wetterfester Stähle

Produktname	Abmessung [mm]	Ausführung	Verpackung bzw. Spulung
OE-S2NiCu	2,4		B450 / 25 kg
	3,2		B450 / 25 kg
	4,0		B450 / 25 kg

### Massivdrahtelektroden für das UP-Schweißen warmfester Stähle

Produktname	Abmessung [mm]	Ausführung	Verpackung bzw. Spulung
OE-S2CrMo1	1,6		B300 / 16 kg
	2,0		B450 / 25 kg
	2,4		B450 / 25 kg
	3,2		B450 / 25 kg
	4,0		B450 / 25 kg
OE-S1CrMo2	1,6		B300 / 16 kg
	2,4		B450 / 25 kg
	3,2		B450 / 25 kg
	4,0		B450 / 25 kg
	4,0		Fass / 300 kg

Massivdrahtelektroden für das UP-Schweißen warmfester Stähle			
Produktname	Abmessung [mm]	Ausführung	Verpackung bzw. Spulung
OE-CROMO S225	1,6		B300 / 16 kg
	2,4		B450 / 25 kg
	3,2		B450 / 25 kg
	3,2		Fass / 300 kg
	4,0		B450 / 25 kg
	4,0		B570 / 90 kg
OE-CROMO S225V	4,0		Fass / 300 kg
	2,4		B450 / 25 kg
	3,2		B450 / 25 kg
	3,2		Fass / 300 kg
	4,0		B450 / 25 kg
OE-S1CrMo5	4,0		Fass / 300 kg
	2,0		B450 / 25 kg
	2,4		B450 / 25 kg
	3,2		B450 / 25 kg
OE KV7M	4,0		B450 / 25 kg
	2,4		B450 / 25 kg
	3,2		B450 / 25 kg

Massivdrahtelektroden für das UP-Schweißen hochfester Stähle			
Produktname	Abmessung [mm]	Ausführung	Verpackung bzw. Spulung
OE-SD3 1Ni ¼Mo	2,0		B450 / 25 kg
	2,4		B450 / 25 kg
	3,2		B450 / 25 kg
	4,0		B450 / 25 kg
OE-SD3 1Ni ½Mo	1,6		B300 / 16 kg
	2,0		B450 / 25 kg
	2,4		B450 / 25 kg
	2,4		B450 / 25 kg
	2,4		Fass / 300 kg
	3,2		B450 / 25 kg
	4,0		B450 / 25 kg
	4,0		B570 / 90 kg
OE-S3 NiMoCr	4,0		Fass / 300 kg
	2,4		B450 / 25 kg
	3,2		B450 / 25 kg
OE-SD3 2NiCrMo	4,0		B450 / 25 kg
	2,4		B450 / 25 kg
	3,2		B450 / 25 kg

Massivdrahtelektroden für das UP-Schweißen korrosions- und hitzebeständiger Stähle			
Produktname	Abmessung [mm]	Ausführung	Verpackung bzw. Spulung
OE-410	2,4		B450 / 25 kg
	3,2		B450 / 25 kg
	4,0		B450 / 25 kg
OE-410L	2,4		B450 / 25 kg
	3,2		B450 / 25 kg
	4,0		B450 / 25 kg
OE-430	2,4		B450 / 25 kg
	3,2		B450 / 25 kg
	4,0		B450 / 25 kg
OE-308L	1,6		B300 / 16 kg
	1,6		B450 / 25 kg
	2,0		B450 / 25 kg
	2,4		B450 / 25 kg
	3,2		B450 / 25 kg
	4,0		B450 / 25 kg
OE-347	2,4		B450 / 25 kg
	3,2		B450 / 25 kg
	4,0		B450 / 25 kg
OE-316L	1,6		B300 / 16 kg
	1,6		B450 / 25 kg
	2,0		B450 / 25 kg
	2,4		B450 / 25 kg
	3,2		B450 / 25 kg
	4,0		B450 / 25 kg
OE-318	2,4		B450 / 25 kg
	3,2		B450 / 25 kg
	4,0		B450 / 25 kg
OE-20 16 L	2,4		B450 / 25 kg
	3,2		B450 / 25 kg
	4,0		B450 / 25 kg
OE-S 22 09	2,0		B450 / 25 kg
	2,4		B450 / 25 kg
	3,2		B450 / 25 kg
	4,0		B450 / 25 kg
OE-S 25 10	2,4		B450 / 25 kg
	3,2		B450 / 25 kg
	4,0		B450 / 25 kg
OE-22 12 H	2,4		B450 / 25 kg
	3,2		B450 / 25 kg
	4,0		B450 / 25 kg
OE-309L	2,0		B450 / 25 kg
	2,4		B450 / 25 kg
	3,2		B450 / 25 kg
	4,0		B450 / 25 kg
OE-309Lmo	2,4		B450 / 25 kg
	3,2		B450 / 25 kg
	4,0		B450 / 25 kg
OE-18 8 6	3,2		K415 / 25 kg

Massivdrahtelektroden für das UP-Schweißen von Nickellegierungen			
Produktname	Abmessung [mm]	Ausführung	Verpackung bzw. Spulung
NIFIL 600	2,4		B450 / 25 kg
	3,2		B450 / 25 kg
	4,0		B450 / 25 kg
NIFIL 625	1,6		B450 / 25 kg
	2,0		B450 / 25 kg
	2,4		B450 / 25 kg
	3,2		B450 / 25 kg
	4,0		B450 / 25 kg
NIFIL C276	2,4		B450 / 25 kg
	3,2		B450 / 25 kg
	4,0		B450 / 25 kg